

「MOT/BrowserPhone+ PUSH」リリースのお知らせ

2021年5月26日

株式会社バルテック

この度、「MOT/Browser Phone+ PUSH」をリリースいたします。本装置にてブラウザ（GoogleChrome）を利用しての通話が可能となります。Windowsに加え、Macにも対応しております。また、お客様専用のPUSH着信サーバも実装されているため、これまで汎用PUSH着信サーバが遅延していた際に発生していたスマホ版MOT/Phoneの着信レスポンスが向上します。

## ■ 製品概要

「MOT/Browser Phone+ PUSH」は、自社製造のハードを利用したアプリアンズ版の製品です。本装置を導入することでPCブラウザを利用して通話が可能となります。スマホ着信用PUSHサーバを実装しております。筐体スペックは異なりますが、外観はMOT/PBX S-V2と同様です。

### MOT/Browser Phone+ PUSH



装置前面

装置背面

### PC ブラウザ画面



販売開始	2021年6月1日（火）
出荷開始	2021年6月7日（月）
名称	MOT/Browsr Phone+ Push
型番	WEBP-01S

## ■ 主な機能

機能	詳細
ブラウザ用プロキシサーバ	PC ブラウザにて通話音声を確立するためのサーバです。
WEB サーバ	PC ブラウザで MOT/Phone 画面を表示するためのサーバです。
スマホ着信用 PUSH サーバ	MOT/Phone iPhone 版・Android 版で着信時に利用する PUSH 着信通知を行うための PUSH サーバです。


## ■ MOT/Phone Windows 版との機能差異

クライアント	PC ブラウザフォン	MOT/Phone Windows 版
通話履歴	○	○
自己保留、保留転送	○	○
パーク保留	○	○
ピックアップ	○	○
ラインボタン	○	○
着信音選択	-	○
電話帳	個別電話帳のみ利用可能	○
POPUP	○	○
テーマ	ブルー	ブルー、グレー
対応 OS	Windows, Mac	Windows
言語	日本語	日本語、英語、中国語、韓国語


## 設置、接続構成イメージ

### ■ 主な接続構成

#### ① MOT/PBX がルータの場合

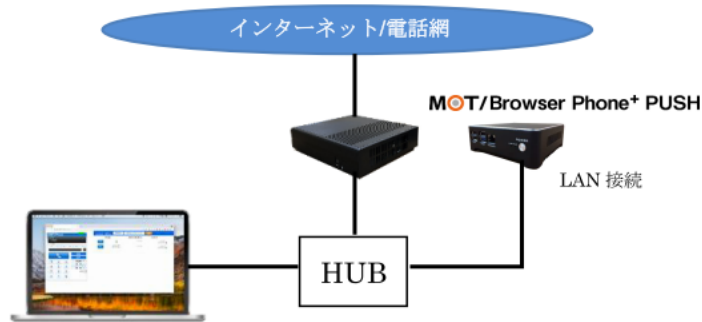


#### ② 他社ルータ配下の場合

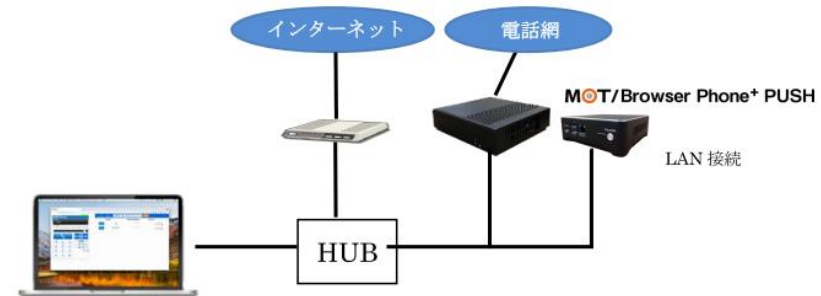

#### ■ ③ グローバル内線接続の場合

グローバル内線

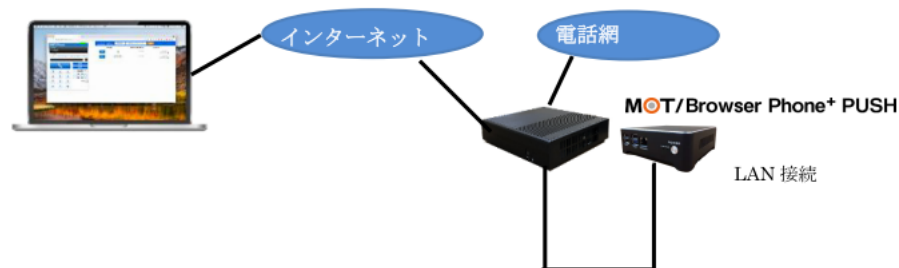

## 機能面における注意事項

### ■ 機能面における注意事項

- MOT/Browser Phone+ PUSH 単体での通話はできません。MOT/PBX M-V3,S-V2が必要です。
- 非課金 DTMF を利用できません。
- MOT/Browser Phone は暗号化通信のための証明書を利用します。設定画面より作成した証明書をユーザの PC ブラウザへインポートする必要があります。
- 音声出力・入力設定は既定のデバイス以外は MOT/Browser Phone へ保存できません（利用可能）
- PBX 共通電話帳、クラウド電話帳は利用できません。また、電話帳で番号検索は利用できません。
- 自己保留後電話帳、履歴、ワンタッチからの転送は利用できません。
- Bluetooth での利用は推奨対象外となります。
- 推奨ブラウザ Google chrome になります（※IE、Edgeは未検証）。

## ■ ハードウェア仕様

装置名	商品名	MOT/Browser Phone+ PUSH	
	型式・モデル名	WEBP-01S	
ネットワーク インタフェース	LAN 側	ポート数	1
		規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
		コネクタ形状	RJ45
	WAN 側	ポート数	1
		規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
		コネクタ形状	RJ45
	その他	MDI/MDI-X 自動切替、オートネゴシエーション	
準拠規格	IEEE 802.3 準拠		
VCCI 対応	無し		
RoHS 対応	RoHS 対応		
表示機能	LED : 2 個 POWER 表示、HDD アクセス表示		
電源	外部 AC アダプタ利用 (PSE 認定)		
入力電源	DC12V		
定格電圧範囲	100~240 V		
周波数	50Hz~60Hz (The spec of AC Adaptor: 47Hz-63Hz)		
最大消費電力	15W		
動作環境	周囲温度:	-10℃~60℃	
	周囲湿度:	5%~95% 【結露なきこと】	
保存環境	周囲温度:	-20℃~70℃	
	腐食性ガス:	なし	
本体外形寸法	128mm (W) × 128mm (D) × 41mm (H) ※突起物含まず		
本体重量	本体重量:	0.65kg (AC アダプタ含まず)	
	AC アダプタ:	0.42kg (AC コード含む)	

## ■ ソフトウェア仕様

最大内線数 (プロキシ経由)	100 内線
同時内線通話数 (プロキシ経由)	30 通話

**VALTEC**